

Linha ANALÓGICA

UGK 4000 C
UGK 8000 C
UGK 16000 C

UGK

A UGK - Unidade Gerenciadora de Comando e Vídeo - permite operar remotamente as câmeras domo e seus controles, possibilitando o tráfego dos sinais de vídeo e comando em um único cabo por câmera domo ou vídeo em cabo coaxial e comando em cabo de duas vias, disponibilizando as imagens com saídas diretas e comutadas em vídeo composto para outros equipamentos de uma central de monitoramento.



Características

- Unidade microprocessada operando em rede Ethernet 10 BaseT
- Configuração e operação por display/teclado com interface para joystick
- Interface para console de operação local
- Entradas para 4, 8 ou 16 câmeras domo /fixa
- 4, 8 ou 16 saídas de vídeo
- Matriz comutadora de vídeo 4x16, 8x16 ou 16x16 expansível até 256x16
- Visor de interface homem/máquina de cristal líquido (LCD), com back light, de quatro linhas, vinte caracteres com mensagens em português ou inglês
- Hierarquia para acesso aos comandos através de cadastramento de senhas
- Acesso ao menu de comando da câmera, endereçamento e comandos do domo
- Possibilidade de agrupar até 16 UGK's em sistema único e integrado



COMTEX

RIO DE JANEIRO

Av. Nilo Peçanha, 11 cj. 1004
20020-010 - Rio de Janeiro - RJ
Tel. (21) 2532-7131
comercial@comtex.com.br

SÃO PAULO

Av. Paulista, 2202 cj. 152
01310-300 - São Paulo - SP
Tel. (11) 3142-9398
comercialsp@comtex.com.br


www.comtex.com.br

Especificações técnicas

Modelo	UGK 4000 C	UGK 8000 C	UGK 16000 C
Saídas de vídeo direto	4	8	16
Saídas de vídeo comutado	16	16	16
Conexões para câmera domo	4	8	16
Display	LCD de 4 linhas por 20 caracteres com back light com mensagens em português ou inglês		
Entrada / saída	01 porta serial RS 232 01 porta para o console de operação local - COK2500 01 porta Ethernet 10 baseT		
Alimentação	110~220 VAC 47~63 Hz		
Condições climáticas de operação	temperatura de trabalho -10°C~40°C (14°F ~104°F) fator de umidade relativa até 90%		
Dimensões externas	gabinete padrão rack 19" de largura, 2U de altura e profundidade 251 mm (9,88 pol)		

Dimensões


Vista frontal

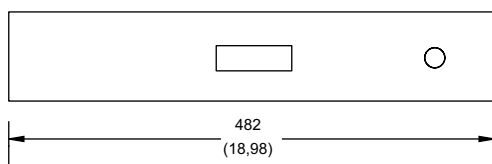

Vista lateral



Vista superior

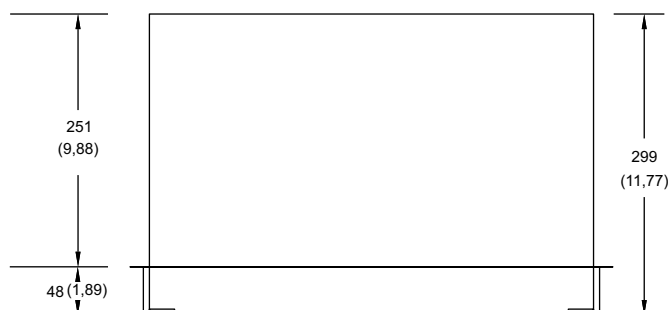

Nota: Os valores entre parênteses estão expressos em polegadas. Todos os demais valores estão em milímetros.